


APV101

Siphon de sol 105×105/50 mm sortie latérale, grille inox, siphon anti-odeur

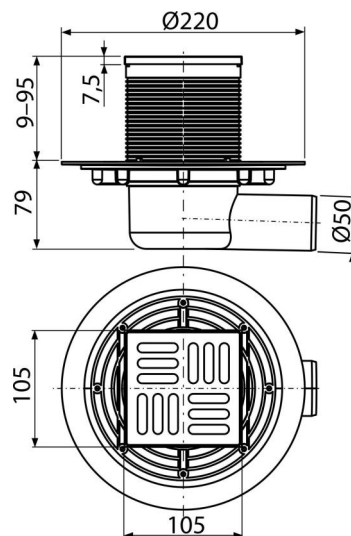

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle
 Pour évacuer une douche au niveau du sol
 Pour les espaces intérieurs dans lesquels une utilisation fréquente associée à une évacuation régulière de l'eau dans le siphon est prévue (salles de bains)

Propriétés

- Raccord latéral de l'évacuation Ø 50 mm
- Compatible avec les pièces de siphons de sol, y compris les siphons anti-odeur combinés SMART sèches, humides et mixtes
- Grille massive en acier inoxydable 102×102×4 mm
- Matériau : acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Matériau : polypropylène résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Large collier isolant pour raccordement à l'étanchéité du bâtiment
- Le piège à odeurs d'eau empêche la pénétration des odeurs provenant des égouts
- Hauteur de la prise réglable en hauteur de 9-95 mm.

Inclus dans l'emballage

- Grille design en acier inoxydable
- Prise de siphon 105×105 mm
- Jeu de joints
- Corps de siphon latéral Ø50 mm
- Piège à odeurs d'eau

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APV101	8594045930368	0,97 7,75 175,1 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 pcs

Garanties 2/6 ans * **Normes** EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 88-174 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 480 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit avec grille d'entrée 46 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 51 mm