


APV202

Podni slivnik 105×105/50/75 mm vertikalni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode

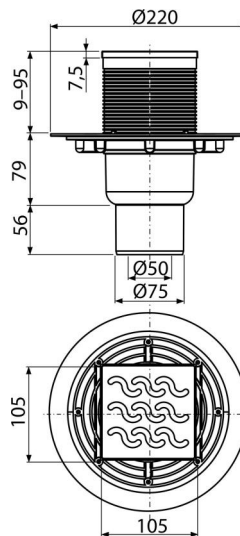

Primena

- Za pristup invalidskim kolicima
- Za dreniranje jednog tuša na nivou poda
- Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode u podni slivnik (kupačila)

Karakteristike

- Kompatibilnost s delovima podnih slivnika uključujući mokri, suvi i kombinovani sifon za mirise SMART
- Čvrsta mesingana rešetka 102×102×4 mm
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Direktna veza na odvod Ø50/75 mm
- Široki izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolacionu konstrukciju
- Mokri sifon za mirise sprečava prodor mirisa iz kanalizacije
- Visinski podesivo grlo 9–95 mm

Obim isporuke

- Dizajn rešetke od nerđajućeg čelika
- Grlo podnog slivnika 105×105 mm
- Set zaptivki
- Telo slivnika Ø50/75 mm, vertikalni izlaz
- Mokri sifon za mirise

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV202	8594045930429	0,99 7,92 178,4 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 144-230 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 480 Pa
- Prečnik odvodne cevi 75/50 mm
- Protok ulazne rešetke 46 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 51 mm