


APV103

Сифон подов 105×105/50 мм със странично оттичане, неръждаема решетка, воден затвор

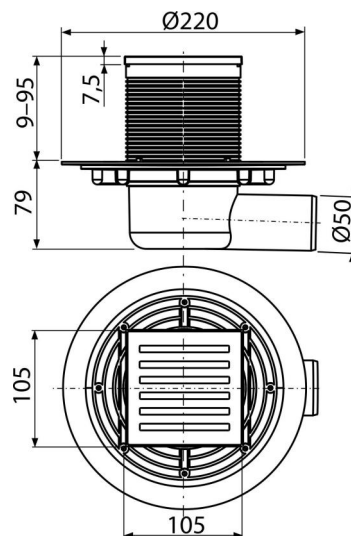

Приложение

За достъп до инвалидни колички

За отводняване на душ пространство на нивото на пода

За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Странична връзка към канализация Ø50 мм
- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Плътна месингова решетка 102 × 102 × 4 мм
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Широка изолационна яка за връзка с хидроизолационна конструкция
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 9–95 мм

Обхват на доставката

- Дизайнерска решетка от неръждаема стомана
- Сифонно тяло 105×105 мм
- Комплект уплътнения
- Корпус на сифон Ø50 мм, страничен изход
- Воден затвор

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV103	8594045930436	0,96 7,69 173,8 кг	230×190×230 780×245×475 мм	8 160 бр

Гаранция

2/6 гаранция *

Норми

EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 88-174 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 480 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Поток на входната мрежа 46 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 51 mm