APV103

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый

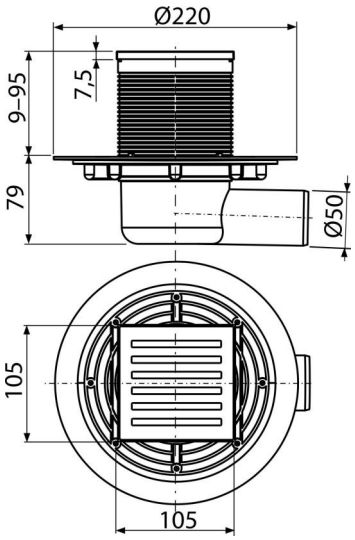

Область применения

Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап
Для дренажа одной душевой кабины на уровне пола
Для безбарьерного доступа

Характеристика

- Массивная латунная решетка 102×102×4 мм
- Регулируемая по высоте горловина 9–95 мм
- Широкий изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Боковое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301

Содержание комплекта

- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø50 мм
- Горловина сливного трапа 105×105 мм
- Дизайн-решетка из нержавеющей стали
- Мокрый гидрозатвор
- Комплект прокладок

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт | упаковка | паллета)	Размеры (шт | упаковка)	Количество (упаковка | паллета)
APV103	8594045930436	0,96 | 7,69 | 173,8 кг	230×190×230 | 780×245×475 MM	8 | 160 шт

Свойства

EN 1253

Технические параметры

- Скорость стока воды 46 l/min
- Гидрозатвор 51 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 480 Pa
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Сточная труба 50 mm
- Общая высота монтажа 88-174 mm

© 2026 | Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcadrain.ru