


APV203

Podni slivnik 105×105/50/75 mm izravan, nehrđajuća mrežica, zatvarač neugodnog mirisa vode

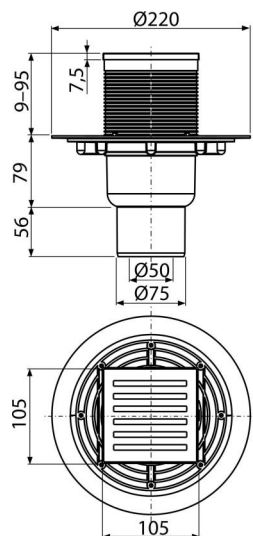

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod iz jednog tuša u razini poda

Za unutarnje prostore gdje se očekuje česta upotreba, u kombinaciji s redovitim odvodom vode u odvod (kupaonice)

Značajke

- Kompatibilnost s komponentama podnih odvoda, uključujući mokre, suhe i kombinirane SMART zapore za mirise
- Masivna rešetka od nehrđajućeg čelika 102×102×4 mm
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Izravni spoj na odvod Ø50/75 mm
- Široki izolacijski okvir za spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Zapor za miris vode sprječava ulazak mirisa kanalizacije
- Odvod podesiv po visini 9–95 mm

Opseg isporuke

- Dizajnirana rešetka od nehrđajućeg čelika
- Podni odvod 105×105 mm
- Set brtvi
- Tijelo odvoda ravno Ø50/75 mm
- Zapor za miris vode

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV203	8594045930443	0,93 7,46 169,2 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Jamstva

2/6 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 144-230 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 480 Pa
- Promjer odvodne cijevi 75/50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 46 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 51 mm