


A53-DN50

Syfon

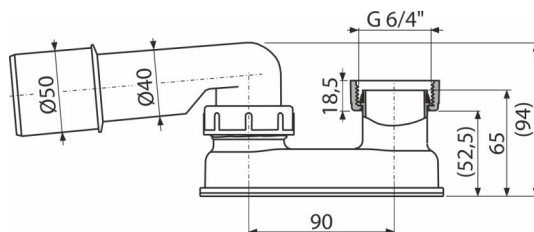

Zastosowanie

Syfony wannowe

Cechy

- Syfon z polipropylenu odpornego termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
- Przyłącze do rur kanalizacyjnych Ø40/50 mm

Zakres dostawy

- Zestaw uszczelniający
- Syfon

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	50 mm	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A53-DN50	8594045930900	50 mm	0,13 9,55 172,8 kg	180×70×140 590×430×390 mm	70 1120 szt

Gwarancje

2/2 lat *

Normy

EN 274

Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Przepływ 48,6 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm