


APS3

Siphon de machine à laver encastré, inox DN40 et DN50

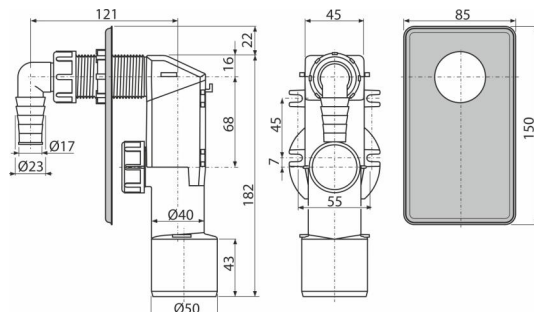

Utilisation

Pour installation sous plâtre

Pour raccordement d'un lave-linge ou lave-vaisselle

Propriétés

- Crochets pour une meilleure fixation murale
- Butées d'installation pour raccordement HT50
- Matériau : polypropylène
- Raccordement au HT40/50
- Trappe de service pour un nettoyage facile

Inclus dans l'emballage

- Coude
- Cache en acier inoxydable
- Corps du siphon

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APS3	8594045931259	0,22 8,82 267,0 kg	180×70×150 590×240×390 mm	40 1120 pcs

Garanties

2/3 ans *

Normes

EN 274

Paramètres techniques

- Débit 16,8 l/min
- Attestation thermique 95 °C
- Siphon anti-odeur 50 mm