


APS3

Syfon pralkowy podtynkowy, nierdzewny DN40 i DN50

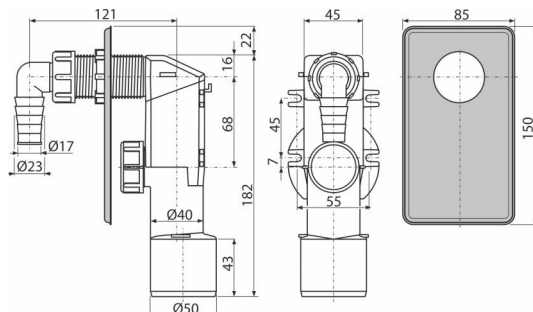

Zastosowanie

Do montażu podtynkowego
Aby podłączyć pralkę lub zmywarkę

Cechy

- Haki do lepszego zamontowania do ściany
- Instalacyjne zaczepty do połączenia rury HT50
- Materiał: polipropylen
- Podłączenie do PCV
- Otwór serwisowy do łatwego czyszczenia

Zakres dostawy

- Kolanko
- Zaślepka ze stali nierdzewnej
- Korpus syfonu

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APS3	8594045931259	0,22 8,82 267,0 kg	180×70×150 590×240×390 mm	40 1120 szt

Gwarancje

2/3 lat *

Normy

EN 274

Dane techniczne

- Przepływ 16,8 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm