


APS3

Сифон для пральної машини під штукатурку DN40 та DN50,
нержавіюча сталь

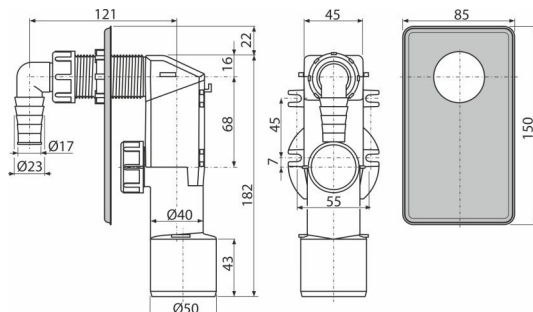

Галузь застосування

Для прихованого монтажу

Для підключення пральної або посудомийної машини

Характеристика

- Гачки для кращої фіксації до стіни
- Монтажний відступ для підключення стоку HT50
- Матеріал: поліпропілен
- Підключення до HT 40/50
- Сервісний отвір для легкої чистки

Зміст комплекту

- Коліно 45°
- Кошик із нержавіючої сталі
- Корпус сифона

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APS3	8594045931259	0,22 8,82 267,0 кг	180×70×150 590×240×390 мм	40 1120 шт

Гарантія
2/3 років *

Властивості
EN 274

Технічні характеристики

- Стік води 16,8 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm