


A18-1/2"

Zawór napęlniający dolno zasilany z metalową końcówką (zbiorniki ceramiczne)

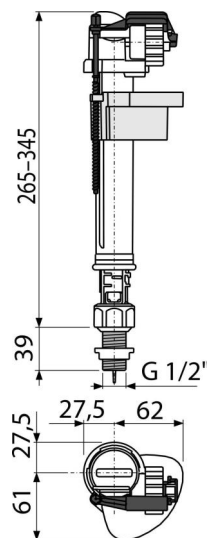

Zastosowanie

Instalacja w dnie zbiornika
Dla spłuczki ceramicznej
Do wymiany

Cechy

- Konstrukcja umożliwia optymalną regulację wysokości w zależności od wysokości zbiornika
- Metalowy gwint o długości 39 mm
- Mała wrażliwość na różnicę ciśnienia w sieci wodociągowej
- Materiał: ABS
- Regulowany poziom wody
- Płynne zamykanie bez uderzenia
- Wbudowany filtr wychwytyjący zabrudzenia

Zakres dostawy

- Nakrętka 1/2" – biała
- Filtr
- Zawór

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A18-1/2"	8594045931624	0,29 14,38 250,0 kg	310×90×89 590×430×390 mm	50 800 szt

Gwarancje

2/3 lat * Normy EN 14124

Dane techniczne

- Grupa akustyczna II <30 dB
- Zalecane ciśnienie robocze 0,3-0,5 MPa
- Zakres pracy 0,05-0,8 MPa
- Zakres regulacji wysokości 265-345 mm
- Średnica gwintu 1/2 "