


A18-3/8"

Впускний механізм з нижнім підведенням та металевою різьбою

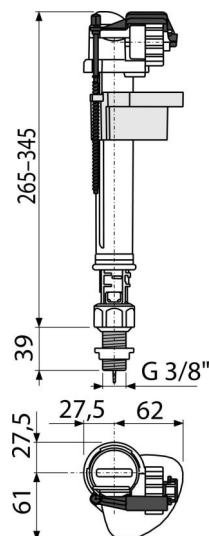

Галузь застосування

Для монтажу до нижньої частини бачка

Для керамічних бачків

Підходить для заміни існуючого механізму схожого призначення

Характеристика

- Конструкція дозволяє регулювати висоту механізму в залежності від висоти бачка
- Латунне різьблення довжиною 39 мм
- Низька чутливість до перепадів тиску в водопроводі
- Матеріал: ABS
- Можливість регулювати рівень води
- Плавне закриття механізму
- Вбудований фільтр для уловлювання грубих нечистот

Зміст комплекту

- Гайка 3/8 "- біла
- Фільтр для грубих нечистот
- клапан

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A18-3/8"	8594045931631	0,27 13,35 233,5 кг	310×90×89 590×430×390 мм	50 800 шт

Гарантія

2/3 років *

Властивості

EN 14124

Технічні характеристики

- Акустична група II <30 dB
- Рекомендований робочий тиск 0,3-0,5 МПа
- Робочий діапазон 0,05-0,8 МПа
- Діапазон регулювання по висоті 265-345 mm
- Діаметр різьблення 3/8 "