# APZ1-650

## Duschrinne mit Rand für den perforierten Rost

### Anwendung

Für Verwendung in den Gebäuden
Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
Für perforierte rostfreie Roste
Für barrierefreien Zugang

### Eigenschaften

- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (perfekt glatte und widerstandsfähige Oberfläche dank spezieller Oberflächenbehandlung)
- Bauhöhe von 85 mm
- Höhenverstellbar
- Siphon fest mit der Duschrinne verbunden - 100% wasserdicht
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschützt
- Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermöglicht
- Zusätzliche Beschaffung des kombinierten Geruchsverschlusses möglich
- Material: Edelstahl 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301, CSN 17240
- Material des Siphons: Polypropylen

### Verpackungsinhalt

- Rinne montiert mit Siphon
- Befestigungssatz - Ø6x50 2 Schrauben, 2 Dübel Ø10
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Einlass-Schutzfolie Siphon
- Abdeckung der Duschrinne - Polystyrol

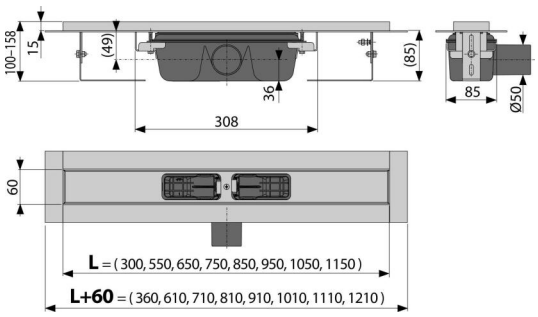


### Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code | EAN | | Gewicht (stück \| menge \| palette) | Maße (stück \| menge) | Verpackung (menge \| palette) |
|---|---|---|---|---|---|
| APZ1-650 | 8594045932928 | 650 mm | 3,11 \| 37,35 \| 132,1 kg | 720×135×170 \| mm | 12 \| 36 Stk. |

### Normen

EN 1253

### Technische Parameter

- der Geruchsverschluss 50 mm
- Durchfluss 60-68,8 l/min
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 982 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Minimale Betondicke 85 mm
- Gesamte Bauhöhe 100-158 mm
- die Belastungsklasse K3 300 kg



© 2026 Alcadrain s.r.o | Technische Änderungen in Abmessungen oder Ausführung bleiben vorbehalten. | www.alcadrain.de