

APZ1-650

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego

Zastosowanie


- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do perforowanych rusztów ze stali nierdzewnej
- Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- Kołnierze i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Możliwość zakupu syfonu kombinowanego
- Odpyływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 85 mm
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruby Ø6x50 – 2 szt, 2 kołki Ø10
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpyływ połączony z syfonem

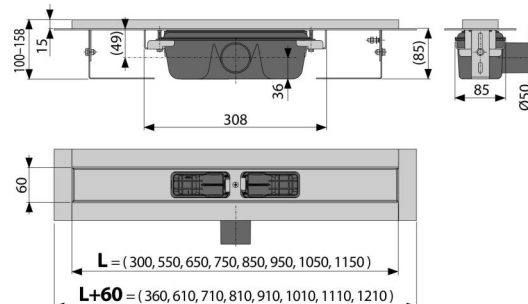

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Numer zamówienia, informacje logistyczne			Waga	Wymiary	Ilość
Kod	EAN		(sztuka pakowanie paleta)	(sztuka pakowanie)	(pakowanie paleta)
APZ1-650	8594045932928	650 mm	3,11 37,35 132,1 kg	720x135x170 mm	12 36 szt

Gwarancje Normy
2/25 lat * EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 100-158 mm
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 982 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ 60-68,8 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 50 mm