

# APZ1-750

## Dušanas kanāls no nerūsējošā tērauda

### Pielietojuma zona


Bezbarjeru piekļuve  
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī  
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas  
Perforētām nerūsējošā tērauda restēm  
Lietošanai telpās

### Rekvizīti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktni
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tirāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasīvēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 85 mm
- Regulējams augstumā
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonam
- Garantija 25 gadi

### Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 × 50 - 2 gab., dībelis Ø10 - 2 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

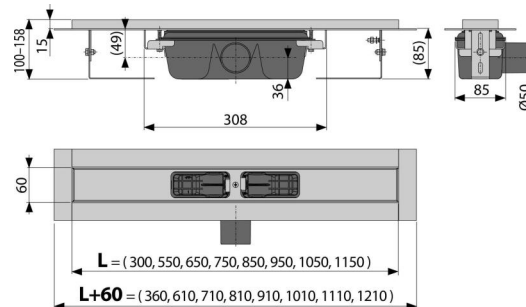

### Код заказа, Лоģистикаs информācija

| Reda sakasē, Logistikas informācija |  |  |               |  |                                 |                         |                              |            |
|-------------------------------------|--|--|---------------|--|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|
| Kods                                |  |  | EAN           |  | Svars<br>(gab   kaste   paletē) | Izmēri<br>(gab   kaste) | Daudzums<br>(kaste   paletē) |            |
| APZ1-750                            |  |  | 8594045932935 |  | 750 MM                          | 3,40   40,84   142,5 кг | 820×135×170   825×375×830 MM | 12   36 шт |

Гарантии 2/25 лет \* Normas EN 1253

### Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 100-158 mm
- Minimālais betona biezums 85 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 982 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 50 mm