

# APZ1-750

## Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt

### Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované nerezové rošty
- Pre použitie vo vnútri budov

### Vlastnosti

- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ AISI 2, DIN 304, ČSN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické prečistenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 85 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

### Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks
- Inšalačný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sifónom

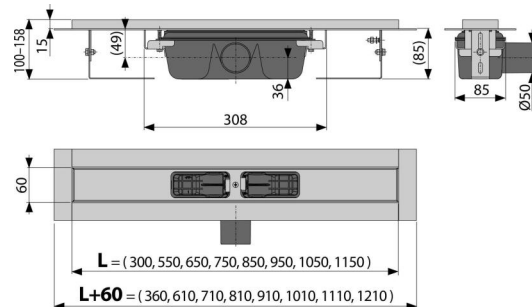

### Objednací kód, Logistické informácie

| Kód      | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)    | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|----------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| APZ1-750 | 8594045932935 | 750 mm<br>3,40   40,84   142,5 kg    | 820x135x170   825x375x830 mm | 12   36 ks                     |

**Záruky** Normy  
2/25 rokov \* EN 1253

### Technické parametre

- Celková stavebná výška 100-158 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 50 mm