APZ1-750

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku

Primena

Za unutrašnju upotrebu
Za drenažu podnih tuševa
Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
Za perforirane rešetke od nerđajućeg čelika
Za pristup invalidskim kolicima

Karakteristike

- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (савршено глатка и отпорна површина захваљујући посебној обради)
- Visina ugradnje od 85 mm
- Podesiva visina
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301, EN1253-1
- Materijal sifona: polipropilen

Obim isporuke

- Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise
- Set za fiksiranje: vijci Ø6 × 50 - 2 kom, tiple Ø10 - 2 kom
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Poklopac ugradnog korita - polistiren

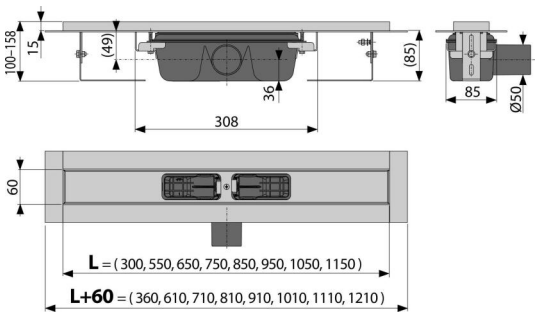

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN		Težina (komad | pakovanje | paleta)	Dimenzije (komad | paleta)	Količina (pakovanje | paleta)
APZ1-750	8594045932935	750 mm	3,40 | 40,84 | 142,5 kg	820×135×170 | 825×375×830 mm	12 | 36 kom

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Sifon za mirise 50 mm
- Brzina protoka 60-68,8 l/min
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 982 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Ukupna visina instalacije 100-158 mm
- Klasa opterećenja K3 300 kg

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zadržavamo pravo izmene dimenzija i dizajna. | www.alcadrain.sr