

APZ1-1050

Линеен сифон с основа за перфорирани решетки

Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За перфорирани решетки от неръждаема стомана
- За вътрешна употреба

Характеристики

- Капака и клапана са защитени с фолио, а самият сифон с вложка от стиропор
- Материал: полипропилен
- Материал на сифона: неръждаема стомана 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301, EN1253-1
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Възможност за закупуване на комбиниран клапан против миризми
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втъвръден чрез ецване, пасивирание и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Уловител, надеждно свързан с канализацията - 100% хидроизолация
- Височина на монтаж от 85 mm
- Регулируема височина
- Големият дебит се постига от системата за двойно отичане в двата хидрозатвора .
- 25 години гаранция

Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винтове Ø6 x 50 - 2 бр., Дюбели Ø10 - 2 бр
- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Защитно фолио за входящ отвор
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Сифон в комплект с воден затвор

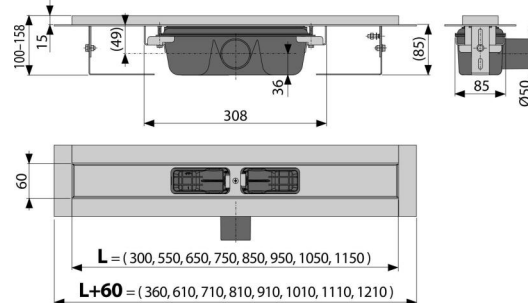

Продуктов код, Логистична информация

Код			Тегло			Размери			Количество								
Код			EAN			(брой опаковка палет)			(брой опаковка)			(опаковка палет)					
APZ1-1050			8594045932966			1050 мм			4,12 49,43 168,3 кг			1120x135x170 мм			12 36 бр		

Гаранция
2/25 гаранция *

Норми
EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 100-158 mm
- Минимална дебелина на бетона 85 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 982 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Дебит 60-68,8 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 50 mm