


APV15

Сифон подов 105×105/50 мм със странично оттичане, бяла решетка, воден затвор

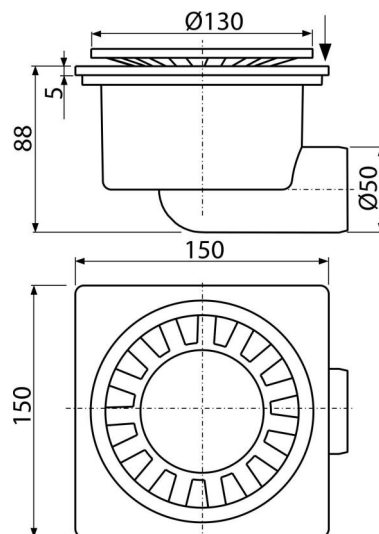

Приложение

За достъп до инвалидни колички
За отводняване на нивото на пода
За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Странична връзка към канализация Ø50 мм
- Материал ABS
- Пластмасова решетка Ø130 мм
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията

Обхват на доставката

- Пластмасова решетка с мокър хидрозатвор - бяла
- Корпус на сифон Ø50 мм, страничен изход

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV15	8594045935271	0,35 7,08 133,3 кг	90×160×150 590×240×390 мм	20 320 бр

Гаранция

2/6 гаранция *

Норми

EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 88 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Поток на входната мрежа 24 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 20 mm