


A83-DN50/40

Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" со штуцером и гофрой

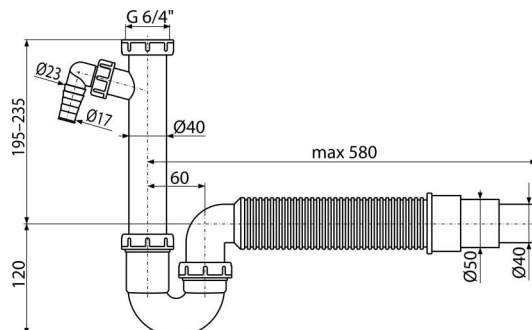

Область применения

Для моек

Характеристика

- Материал: полипропилен
- Подключение к канализационной трубе Ø40 мм или резьбовым соединением 7/4"
- Со штуцером для подключения стиральной или посудомоечной машины

Содержание комплекта

- Гофрированный гибкий шланг
- Резьбовое соединение 6/4" для подключения слива мойки или раковины
- Корпус сифона со штуцером

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A83-DN50/40	8594045935486	50 MM 0,34 3,40 120,3 кг	500×120×220 590×240×390 MM	10 280 шт

Гарантии

2/3 лет *

Свойства

EN 274

Технические параметры

- Диаметр шлангового штуцера 17-23 mm
- Сток воды 60 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 64 mm