


# A53-6/4"

Syfon

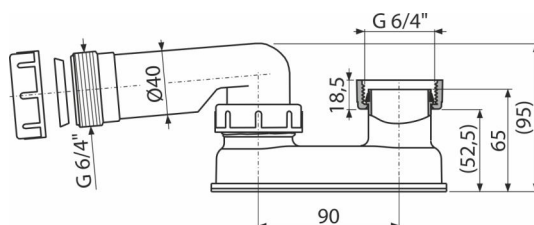

## Zastosowanie

Syfony wannowe

## Cechy

- Syfon z polipropylenu odpornego termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
- Podłączenie do rur kanalizacyjnych Ø40 mm lub gwint 6/4"

## Zakres dostawy

- Zestaw uszczelniający
- Syfon

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod      | EAN           | Waga<br>(sztuka   pakowanie   paleta) | Wymiary<br>(sztuka   pakowanie) | Ilość<br>(pakowanie   paleta) |
|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| A53-6/4" | 8594045935509 | 6 mm<br>0,14   10,22   183,4 kg       | 160×70×140   590×430×390 mm     | 75   1200 szt                 |

## Gwarancje

2/2 lat \* Normy EN 274

## Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Przepływ 48,6 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm