


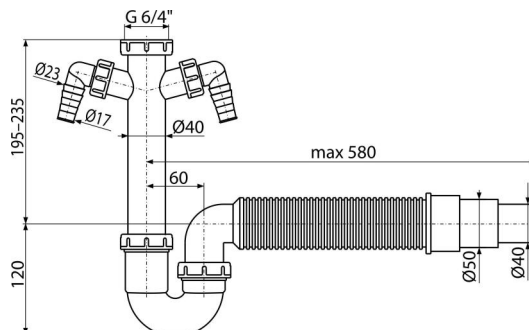

- Racord furtun 17-23 mm
- Debit 60 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 64 mm