


A84-DN50/40

Сифон трубчатий з накидною гайкою 6/4" з двома штуцерами та гофрою

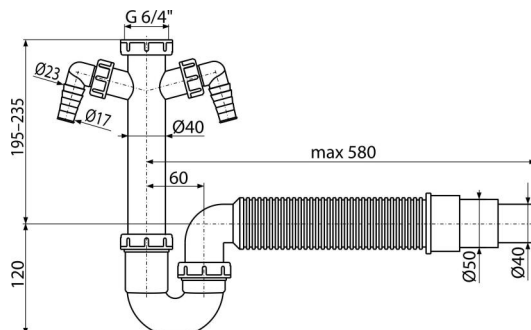

Галузь застосування

для мийок

Характеристика

- Два штуцера для підключення пральної машини або посудомийної машини
- Матеріал: поліпропілен
- Підключення до каналізаційної труби Ø40 мм або різьбових з'єднань 7/4 "

Зміст комплекту

- Гофрований гнучкий шланг
- Різьбове з'єднання 6/4 "для підключення сливу мийки або раковини
- Корпус сифона з двома штуцерами

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A84-DN50/40	8594045936728	50 MM 0,39 3,92 129,7 кг	500x120x220 590x240x390 MM	10 280 шт

Гарантії
2/3 років *

Властивості
EN 274

Технічні характеристики

- Діаметр шлангового штуцера 17-23 mm
- Стік води 60 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 64 mm