


# A06

Öblítőszelep falsík alatti szerelési rendszerekhez

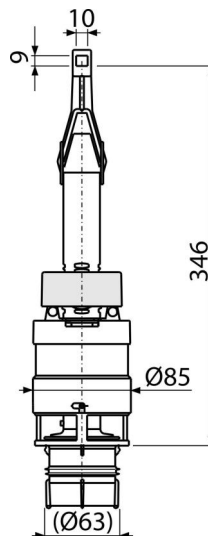

## Alkalmazás

1000, 1120, 1200 mm magasságú falsík alatti szerelési rendszerekhez

## Jellemzők

- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- Kettős öblítés
- Kompatibilis az A100, A101, A102, A115, A116, M100, AM101, AM102, AM115, AM116 típusú falsík alatti szerelési rendszerekkel 1000, 1120, 1200 mm magassággal
- Anyag: ABS

## Csomag tartalma

- Szelep
- Leeresztő Ø60 a tartályba való szereléshez

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)   | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|-----|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| A06 | 8594045936803 | 0,27   8,04   148,6 kg              | 340×100×100   590×430×390 mm | 30   480 db                         |

## Garanciák

2/3 év \*

## Szabványok

EN 14055

## Műszaki adatok

- Funkcionális követelmények I. osztály
- Higiénikus tartalék 3 l
- Kis öblítés 2,5-3,5 l
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l
- Nagy öblítés 6-9 l