


A461-50

Spust brodzikowy z syfonem, sitko nierdzewne

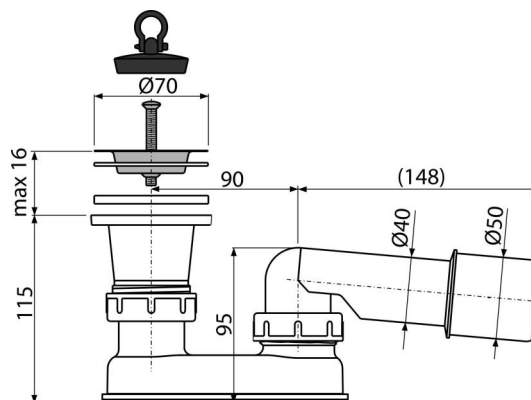

Zastosowanie

- Do odprowadzania wody z brodzików
- Do brodzików bez przelewu
- Do brodzików z otworem odpływowym Ø50 mm

Cechy

- Przyłącze do rur kanalizacyjnych Ø40/50 mm

Zakres dostawy

- Chromowane sitko spustowe ze stali nierdzewnej
- Spust
- Syfon z polipropylenu, odporny termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
- Korek PVC

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A461-50	8594045936988	50 mm 0,22 11,79 208,6 kg	260×90×140 590×430×390 mm	54 864 szt

Gwarancje

2/3 lat *

Normy

EN 274

Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Przepływ 48,6 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm