


APV13

Podni slivnik 150×150/110 mm izravan, nehrđajuća mrežica, ovratnik 2. razine izolacije, zatvarač neugodnog mirisa vode

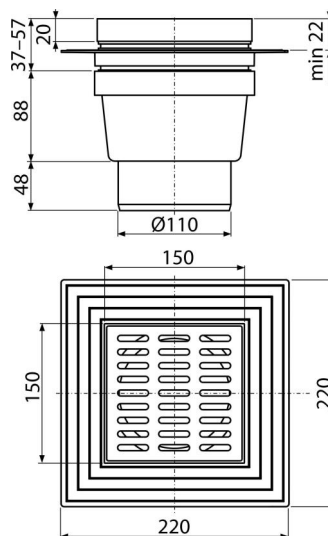

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod u razini poda

Za unutarnje prostore gdje se očekuje česta upotreba, u kombinaciji s redovitim odvodom vode u odvod (kupaonice)

Značajke

- Okvir za drugu razinu izolacije za spajanje hidroizolacijskog sloja ispod pločica
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Rešetka od nehrđajućeg čelika 145×145×5 mm
- Izravni spoj na odvod Ø110 mm
- Zapor za miris vode sprječava ulazak mirisa kanalizacije
- Odvod podesiv po visini 37–57 mm
- Slivnik velikog kapaciteta

Opseg isporuke

- Podni odvod 150×150 mm
- Okvir za drugu razinu izolacije, unutarnji Ø150 mm
- Rešetka od nehrđajućeg čelika
- Set brtvi
- Tijelo odvoda ravno Ø110 mm
- Zapor za miris vode

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV13	8594045937176	0,85 6,77 155,4 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 158-195 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 480 Pa
- Promjer odvodne cijevi 110 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 88,8 l/min
- Zapor za mirise vode 51 mm