


APV13

Podni slivnik 150×150/110 mm vertikalni, nerđajuća rešetka, ovratnik 2. nivoa izolacije, zatvarač neugodnog mirisa vode

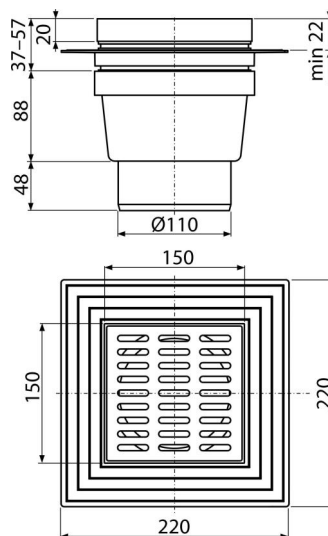

Primena

- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode u podni slivnik (kupačila)

Karakteristike

- Okovratnik-drugi nivo izolacije za spajanje na hidroizolacioni sloj ispod pločnika
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Rešetka od nerđajućeg čelika 145×145×5 mm
- Vertikalna veza na odvod Ø110 mm
- Mokri sifon za mirise sprečava prodor mirisa iz kanalizacije
- Visinski podesivo grlo 37–57 mm
- Slivnik velikog kapaciteta

Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 150×150 mm
- Okovratnik 2. nivo izolacije unutrašnji Ø150 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Set zaptivki
- Telo slivnika Ø110 mm, vertikalni izlaz
- Mokri sifon za mirise

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV13	8594045937176	0,85 6,77 155,4 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Garancije
2/6 godina *

Norme
EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 158-195 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 480 Pa
- Prečnik odvodne cevi 110 mm
- Protok ulazne rešetke 88,8 l/min
- Mokri sifon za mirise 51 mm