


# APV11

ტრაპი 150x150/110 მმ, სწორი გადინება, რუხი ფერი ბადე,  
2 დონის საიზოლაციო ყელი, სველი წყლის ჩამკეტი

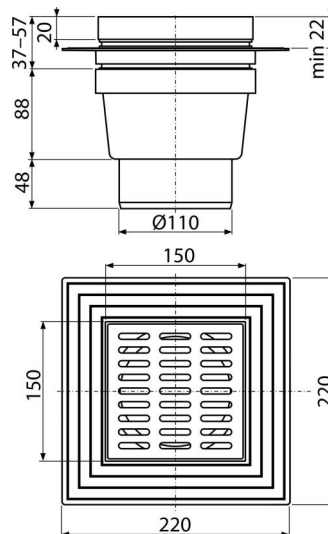

## განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის  
იატაკის სიმაღლეზე წყლის გადინებისთვის  
სველი წერტილებისა და სხვა ოთახებისთვის, სადაც სავარაუდოა ტრაპში წყლის  
ხშირი და რეგულარული გადინება

## დამახასიათებელი

- საყელო 2 დონის იზოლაციით ფილები ჩასამაგრებელში გამაგრებისთვის
- მასალა: პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანების მიმართ
- პლასტმასის ბადე 145 x 145 x 5 მმ
- საკანალიზაციო მილთან პირდაპირი კავშირი Ø110 მმ
- სველი წყლის ჩამკეტი უსაფრთხოდ იცავს კანალიზაციიდან სუნის ამოსვლას
- რეგულირებადი საყელურის სიმაღლეზე 37-47 მმ
- მოცულობითი სადრენაჟე ტრაპი

## კომპლექტის შემადგენლობა

- ტრაპის ყელი 150 x 150 მმ
- საყელო 2 დონის იზოლაციით, შიდა ნახვრეტი Ø150 მმ
- პლასტმასის ბადე - ნაცრისფერი
- შუასადების კომპლექტი
- ტრაპის კორპუსი სწორი დამაკავშირებელი მილთან Ø110 მმ
- სველი წყლის ჩამკეტი

## ქიკეიტის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი  | EAN           | წონა<br>(კალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(კალი   შეფუთვა)   | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |
|-------|---------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| APV11 | 8594045937183 | 0,84   6,69   153,8 კგ             | 230x190x230   780x245x475 მმ | 8   160 (კალი)                 |

გარანტია  
2/6 years \*

ნორმები  
EN 1253

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 173-193 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 480 Pa
- 110 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 79,2 l/min
- სველი წყლის ჩამკეტის წყლის მილის სიმაღლე 51 mm