


# APV12

Traps horizontālais 150×150/110 mm, nerūsējošā tērauda reste, 2-līmeņu flanci, slapjš

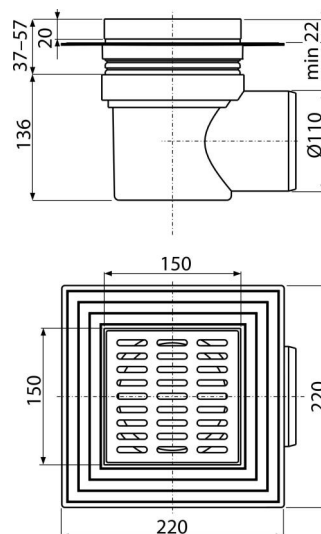

## Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Ūdens novadīšanai grīdas līmenī

Vannas istabām un citām telpām, kur sagaidāma bieža un regulāra ūdens izplūde kanalizācijā

## Rekvizīti

- Sānu pieslēgums pie kanalizācijas Ø110 mm
- Apkakle ar 2 līmeņu izolāciju, lai nostiprinātu zem flīžu izlīdzinošu kārtu
- Materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304, DIN 1.4301
- Materiāls: polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Nerūsējošā tērauda reste 145 × 145 × 5 mm
- Mitrāis hidroaizvars droši aizsargā pret smakas iekļūšanu no kanalizācijas
- Kakls ar regulējamu augstumu 37–57 mm
- Tīlpumtraps

## Komplekta saturs

- Trapa kakliņš 150 × 150 mm
- Apkakle ar 2 līmeņu izolāciju Ø150 mm
- Nerūsējošā tērauda reste
- Blīvju komplekts
- Trapa korpuss ar sānu izvadu Ø110 mm
- Mitrāis hidroaizvars

## Код заказа, Loģistikas informācija

| Kods  | EAN           | Svars<br>(gab   kaste   paletē) | Izmēri<br>(gab   kaste)      | Daudzums<br>(kaste   paletē) |
|-------|---------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| APV12 | 8594045937190 | 1,04   8,30   186,0 кг          | 230×190×230   780×245×475 mm | 8   160 шт                   |

## Гарантии

2/6 лет \*

## Normas

EN 1253

## Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 173-193 mm
- Hidroaizvara pretestība spiedienam 480 Pa
- 110 mm
- Ūdens noteces ātrums 89 l/min
- Mitrā hidroaizvara ūdens staba augstums 51 mm