


# APV12

Podni slivnik 150×150/110 mm bočni, nerđajuća rešetka, obod od inox-a, ovratnik 2. nivoa izolacije, mokri sifon

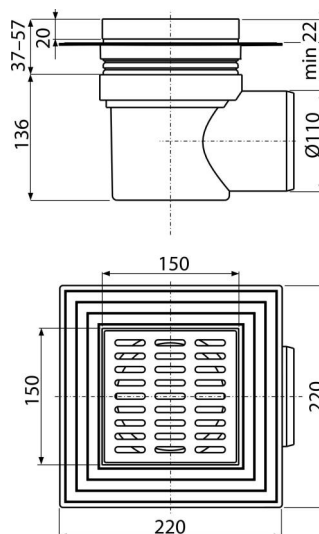

## Primena

- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode u podni slivnik (kupačila)

## Karakteristike

- Bočna veza na odvod Ø110 mm
- Okovratnik-drugi nivo izolacije za spajanje na hidroizolacioni sloj ispod pločnika
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Rešetka od nerđajućeg čelika 145×145×5 mm
- Mokri sifon za mirise sprečava prodor mirisa iz kanalizacije
- Visinski podesivo grlo 37–57 mm
- Slivnik velikog kapaciteta

## Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 150×150 mm
- Okovratnik 2. nivo izolacije unutrašnji Ø150 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Set zaptivki
- Telo slivnika Ø110 mm, bočni izlaz
- Mokri sifon za mirise

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|-------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| APV12 | 8594045937190 | 1,04   8,30   186,0 kg                 | 230×190×230   780×245×475 mm  | 8   160 kom                      |

## Garancije

2/6 godina \*

## Norme

EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 173-193 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 480 Pa
- Prečnik odvodne cevi 110 mm
- Protok ulazne rešetke 89 l/min
- Mokri sifon za mirise 51 mm