


APV10

Podni slivnik 150×150/110 mm bočni, siva mrežica, ovratnik 2. razine izolacije, kombinirani zatvarač neugodnog mirisa

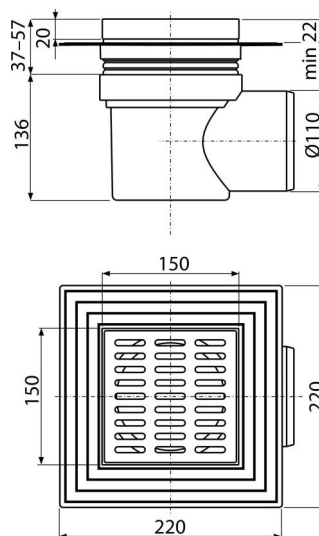

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod u razini poda

Za unutarnje prostore gdje se očekuje česta upotreba, u kombinaciji s redovitim odvodom vode u odvod (kupaonice)

Značajke

- Bočni priključak na odvod Ø110 mm
- Okvir za drugu razinu izolacije za spajanje hidroizolacijskog sloja ispod pločica
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Plastična rešetka 145×145×5 mm
- Zapor za miris vode sprječava ulazak mirisa kanalizacije
- Odvod podesiv po visini 37–57 mm
- Slivnik velikog kapaciteta

Opseg isporuke

- Podni odvod 150×150 mm
- Okvir za drugu razinu izolacije, unutarnji Ø150 mm
- Plastična rešetka – siva
- Set brtvi
- Tijelo bočnog odvoda Ø110 mm
- Zapor za miris vode

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV10	8594045937237	1,04 8,31 186,1 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Jamstva

2/6 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 173-193 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 480 Pa
- Promjer odvodne cijevi 110 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 79,2 l/min
- Zapor za mirise vode 51 mm