


APV10

Padlóösszefolyó 150×150/110 mm vízszintes, szürke rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes búzzár

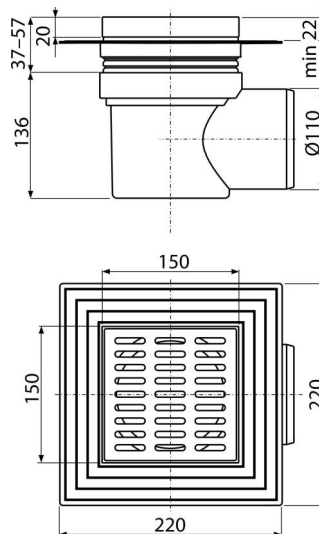

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A padlószint vízelvezetéséhez

Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata

(fürdőszobák)

Jellemzők

- Oldalsó csatlakozás a szennyacsatornára Ø110 mm
- Karima a 2. szintű szigeteléshez a burkolat alatti vízszigetelés csatlakozásához
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Műanyag rács 145×145×5 mm
- A vízbúzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennyacsatornából
- Magasságra állítható rácstartó elem 37–57 mm
- Nagyteljesítményű padlóösszefolyó

Csomag tartalma

- Rácstartó elem 150×150 mm
- Karima a 2. szintű szigetelés belső Ø150 mm
- Műanyag rács – szürke
- Tömítés készlet
- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø110 mm
- Vízbúzzár

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APV10	8594045937237	1,04 8,31 186,1 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 db

Garanciák

2/6 év *

Szabványok

EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 173-193 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 480 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 110 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 79,2 l/min
- Vízbúzzár 51 mm