


APV10

Traps horizontālais 150×150/110 mm, ar plastmasas resti, pelēks, 2-līmeņu flanci, slapjš

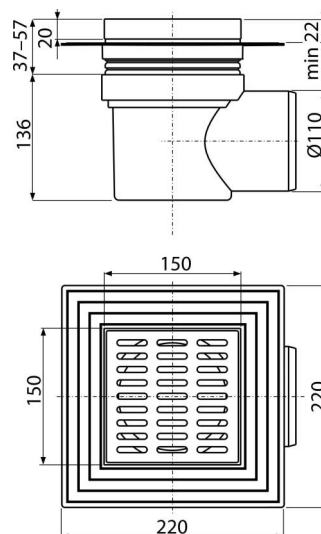

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Ūdens novadīšanai grīdas līmenī

Vannas istabām un citām telpām, kur sagaidāma bieža un regulāra ūdens izplūde kanalizācijā

Rekvizīti

- Sānu pieslēgums pie kanalizācijas Ø110 mm
- Apkakle ar 2 līmeņu izolāciju, lai nostiprinātu zem flīžu izlīdzinošu kārtu
- Materiāls: polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Plastmasas reste 145×145×5 mm
- Mitrāis hidroaizvars droši aizsargā pret smakas iekļūšanu no kanalizācijas
- Kakls ar regulējamu augstumu 37–57 mm
- Tīlpumtraps

Komplekta saturs

- Trapa kakliņš 150 × 150 mm
- Apkakle ar 2 līmeņu izolāciju, iekšējā caurums Ø150 mm
- Plastmasas reste - pelēka
- Blīvju komplekts
- Trapa korpuss ar sānu izvadu Ø110 mm
- Mitrāis hidroaizvars

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APV10	8594045937237	1,04 8,31 186,1 кг	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 шт

Гарантии

2/6 лет *

Normas

EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 173-193 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 480 Pa
- 110 mm
- Ūdens noteces ātrums 79,2 l/min
- Mitrā hidroaizvara ūdens staba augstums 51 mm