


APV10

Kratka ściekowa 150×150/110 mm odpływ boczny, kratka szara, dwa poziomy izolacji, syfon mokry

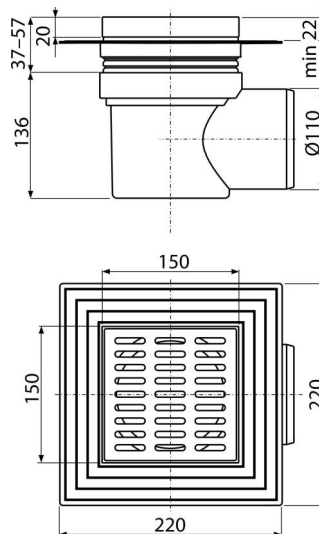

Zastosowanie

Do bezbarierowego przejścia
Odprowadzanie wody z poziomu podłogi
Do wnętrz, w których zakładamy częste wykorzystanie kratki ściekowej (łazienki)

Cechy

- Odpływ boczny Ø110 mm
- Kołnierz drugiego poziomu izolacji do połączenia z warstwą izolacyjną pod płytkami
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Plastikowa kratka 145×145×5 mm
- Syfon mokry zapobiega przenikaniu zapachów z kanalizacji
- Regulowana wysokość gardzieli 37–57 mm
- Wpust wielkogabarytowy

Zakres dostawy

- Gardziel wlotu 150×150 mm
- Kołnierz 2. poziom izolacji wewnętrznej Ø150 mm
- Kratka wlotowa z tworzywa sztucznego – szara
- Zestaw uszczelniający
- Korpus odpływ boczny Ø110 mm
- Syfon mokry

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APV10	8594045937237	1,04 8,31 186,1 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 szt

Gwarancje

2/6 lat *

Normy

EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 173-193 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 480 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 110 mm
- Przepływ z kratką wlotową 79,2 l/min
- Część syfonowa 51 mm