


APV10

Зливний трап 150×150/110 мм бічний стік, решітка сіра, комір ізоляції 2-го рівня, гідрозатвор мокрий

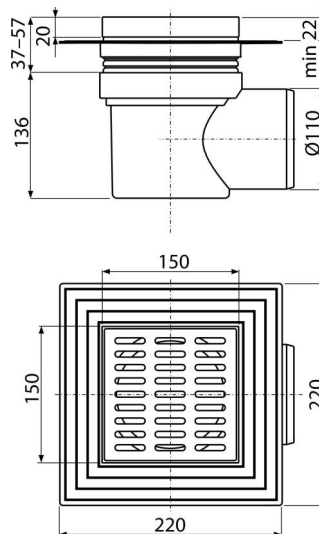

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для водовідведення на рівні підлоги

Для ванних кімнат і інших приміщень, де передбачається частий і регулярний стік води в зливний трап

Характеристика

- Бокове підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Комір з 2-х рівневої ізоляцією для армування стяжки під плиткою
- Матеріал: поліпропілен, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Пластикова решітка 145×145×5 мм
- Мокрий гідрозатвор надійно захищає від проникнення запаху з каналізації
- Регульована по висоті горловина 37–57 мм
- Об'ємний зливний трап

Зміст комплекту

- Горловина зливного трапа 150×150 мм
- Комір з 2-х рівневої ізоляцією, внутрішній отвір Ø150 мм
- Пластикова решітка – сіра
- Комплект прокладок
- Корпус зливного трапа з боковим підключенням до стоку Ø110 мм
- Мокрий гідрозатвор

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APV10	8594045937237	1,04 8,31 186,1 кг	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 шт

Гарантія
2/6 років *

Властивості
EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 173-193 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 480 Pa
- Стічна труба 110 mm
- Швидкість стоку води 79,2 l/min
- Висота водяного стовпа мокрого гідрозатвора 51 mm