


APV3

Сифон подов 150×150/50 мм със странично оттичане, сива решетка, воден затвор

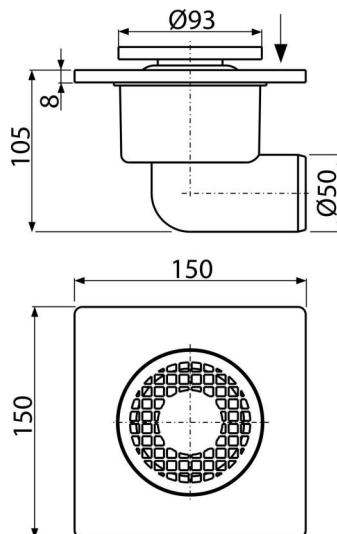

Приложение

За достъп до инвалидни колички
За отводняванена нивото на пода
За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Странична връзка към канализация Ø50 мм
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Пластмасова решетка Ø93 мм
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията

Обхват на доставката

- Пластмасова решетка - сива
- Корпус на сифон Ø50 мм, страничен изход
- Воден затвор

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV3	8594045937244	0,26 13,10 177,2 кг	110×150×150 780×380×400 мм	50 600 бр

Гаранция

2/6 гаранция *

Норми

EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 105 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Поток на входната мрежа 24 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Воден затвор 29 mm