


APV3

Siphon de sol 150×150/50 mm sortie latérale, grille gris, siphon anti-odeur

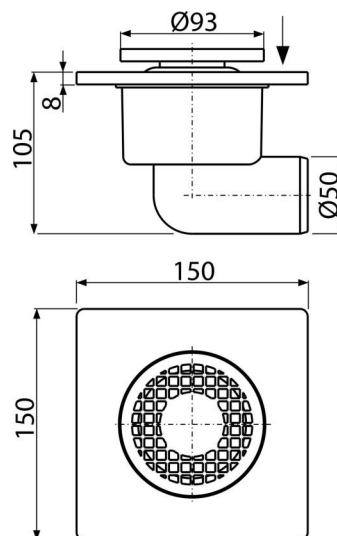

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle
Pour évacuer l'eau au niveau du sol
Pour les espaces intérieurs dans lesquels une utilisation fréquente associée à une évacuation régulière de l'eau dans le siphon est prévue (salles de bains)

Propriétés

- Raccord latéral de l'évacuation Ø 50 mm
- Matériau : polypropylène résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Grille en plastique Ø93 mm
- Le piège à odeurs d'eau empêche la pénétration des odeurs provenant des égouts

Inclus dans l'emballage

- Grille en plastique – grise
- Corps de siphon latéral Ø50 mm
- Piège à odeurs d'eau

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APV3	8594045937244	0,26 13,10 177,2 kg	110×150×150 780×380×400 mm	50 600 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 105 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit avec grille d'entrée 24 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur d'eau 29 mm