


A840-DN50/40

Siphon tubulaire avec panier inox DN70, deux raccords et flexible d'évacuation

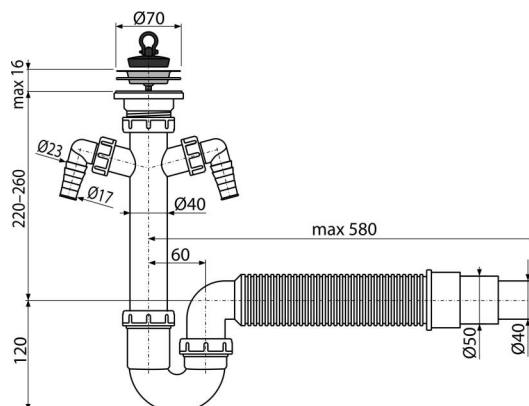

Utilisation

Pour évier

Propriétés

- Deux raccords pour raccordement de lave-linge ou lave-vaisselle
- Matériau : polypropylène
- Raccordement au tuyau d'évacuation flexible Ø40/50 mm

Inclus dans l'emballage

- Flexible
- Grille de bonde en acier inoxydable
- Corps de siphon avec deux raccords
- Bouchon PVC

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
A840-DN50/40	8594045937442	50 mm	0,46 4,58 148,2 kg	500×110×220 590×240×390 mm	10 280 pcs

Garanties

2/3 ans *

Normes

EN 274

Paramètres techniques

- Raccord de tuyau 17 mm
- Débit 60 l/min
- Attestation thermique 95 °C
- Siphon anti-odeur 64 mm