


## A840-DN50/40

Sifon chiuvetă cu țevă, sită din oțel inoxidabil DN70, 2 legături mașina de spălat și evacuare flexibilă

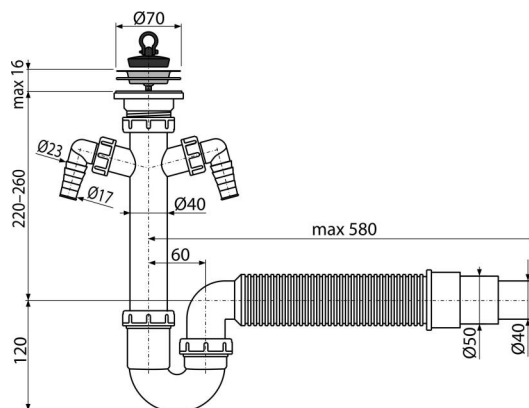

### Aplicație

Pentru chiuvetă

### Caracteristici

- Două racorduri pentru conectarea mașini de spălat rufe sau vase
- Material: polipropilenă
- Racordare evacuare flexibilă Ø40/50 mm

### Conținutul pachetului

- Furtun flexibil
- Grilă evacuare din oțel inoxidabil
- Sifon cu două racorduri
- Dop PVC

### Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod          | EAN           | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| A840-DN50/40 | 8594045937442 | 50 mm<br>0,46   4,58   148,2 kg      | 500×110×220   590×240×390 mm   | 10   280 buc                    |

### Garanție

2/3 ani \*

### Norme

EN 274

### Parametrii tehnici

- Racord furtun 17 mm
- Debit 60 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 64 mm