


A45C

Urinal Siphon mit einem senkrechten Abgang DN40 und DN50

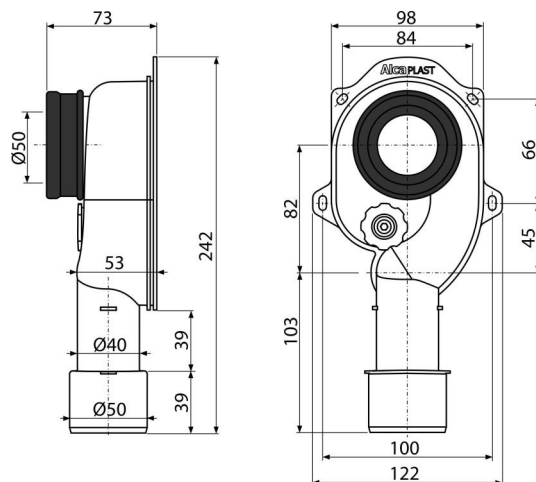

Anwendung

Für Urinal mit Ablauf nach hinten
Für das Waschbecken (in Kombination mit A438)
Für Unterputzeinbaue

Eigenschaften

- Installationssperre für Anschluss an HT50 mm
- Material: Polypropylen
- Anschluss an Abflussrohr Ø40 /50 mm
- Anschluss an Urinal Ø50 mm
- Wartungsöffnung für einfache Reinigung
- Vertikaler Abfluss

Verpackungsinhalt

- Siphonkörper mit Reinigungsöffnung
- Gumminippel 50/32

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
A45C	8594045937602	0,20 5,01 160,2 kg	250×130×80 590×240×390 mm	25 700 Stk.

Die Garantien

2/3 jahre *

Normen

EN 274

Technische Parameter

- Durchfluss 40,8 l/min