


A45C

Syfon pisuarowy pionowy DN40 i DN50

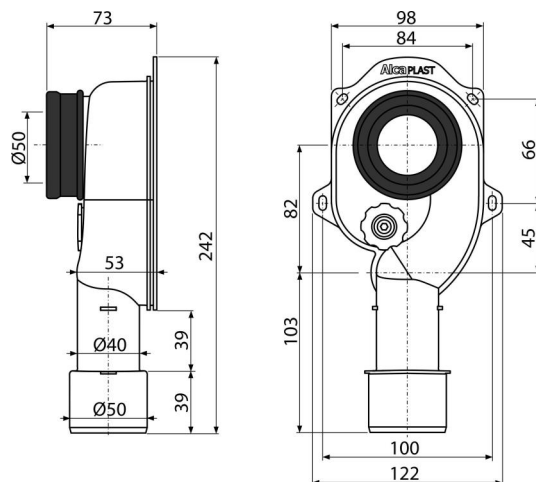

Zastosowanie

Do pisuaru z tylnym wylotem
Do umywalki (w połączeniu z A438)
Do montażu w ścianie

Cechy

- Instalacyjne zaczepy do połączenia rury HT50
- Materiał: polipropylen
- Przyłącze do rur kanalizacyjnych Ø40/50 mm
- Podłączenie do pisuaru Ø50 mm
- Otwór serwisowy do łatwego czyszczenia
- Pionowy odpływ

Zakres dostawy

- Korpus syfonu z otworem do czyszczenia
- Uszczelka grzebieniowa

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A45C	8594045937602	0,20 5,01 160,2 kg	250×130×80 590×240×390 mm	25 700 szt

Gwarancje

2/3 lat * Normy EN 274

Dane techniczne

- Przepływ 40,8 l/min