
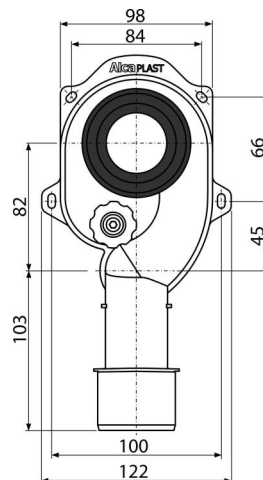


A45C

Сифон для пісуара вертикальний DN40 і DN50

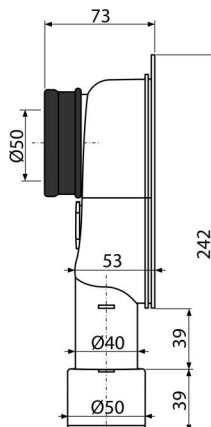

Галузь застосування

Для пісуара з горизонтальним зливом
Для прихованого монтажу в стіну

Характеристика

- Монтажний відступ для підключення стоку HT50
- Матеріал: поліпропілен
- Підключення до зливної труби Ø40 / 50 мм
- Підключення до пісуара Ø50 мм
- Сервісний отвір для легкої чистки
- вертикальний злив

Зміст комплекту

- Тіло сифона з отвором для чищення
- манжета перехідна

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A45C	8594045937602	0,20 5,01 160,2 кг	250×130×80 590×240×390 мм	25 700 шт

Гарантія
2/3 років *

Властивості
EN 274

Технічні характеристики

- Стік води 40,8 l/min