


APV2

Сифон подов 105×105/50 мм с долно оттичане прав, неръждаема решетка, воден затвор

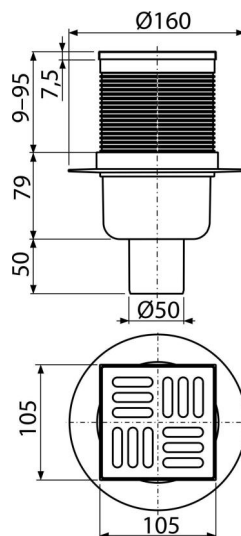

Приложение

За достъп до инвалидни колички

За отводняване на душ пространство на нивото на пода

За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Изолационна яка за връзка с хидроизолацията на сградата
- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана 102 × 102 × 5 mm
- Права връзка с канализация Ø50 mm
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 9–95 mm

Обхват на доставката

- Сифонно тяло 105×105 mm
- Решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Дренажно тяло Ø50 mm, прав изход
- Воден затвор

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV2	8594045937640	0,44 8,79 160,6 кг	160×160×138 590×430×390 mm	20 320 бр

Гаранция

2/6 гаранция *

Норми

EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 138-224 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 480 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Поток на входната мрежа 46 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 51 mm