


APV2

ტრაპი 105x105/50 მმ სწორი გადინება,
უჟანგავი ფოლადის ბადე, სველი ჩამკეტი

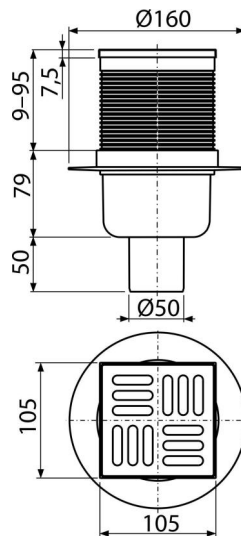

განმარტება

უზარირყო ხელმისაწვდომობისთვის
სველი წერტილებისა და სხვა ოთახებისთვის, სადაც სავარაუდოა ტრაპში წყლის
ხშირი და რეგულარული გადინება

დამახასიათებელი

- საიზოლაციო საყელო იატაკის ჰიდროიზოლაციის მარტივი მონტაჟისთვის
- თავსებადია ტრაპის სხვადასხვა ტიპთან, მათ შორის სველ, მშრალ და
კომბინირებულ წყლის ჩამკეტებთან SMART
- მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 304 , DIN 1,4301
- მასალა: პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული
დაზიანების მიმართ
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- უჟანგავი ფოლადის ბადე 102 x 102 x 5 მმ
- პირდაპირი კავშირი კანალიზაციის მილთან Ø50 მმ
- სველი წყლის ჩამკეტი უსაფრთხოდ იცავს კანალიზაციიდან სუნის ამოსვლას
- საყელურის სიმაღლეზე რეგულირებადი 9-95 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- ტრაპის ყელი 105 x 105 მმ
- უჟანგავი ფოლადის ბადე
- შუასადების კომპლექტი
- ტრაპის კორპუსი სწორი დამაკავშირებელი მილთან Ø50 მმ
- სველი წყლის ჩამკეტი

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APV2	8594045937640	0,44 8,79 160,6 კგ	160x160x138 590x430x390 მმ	20 320 (კალი)

გარანტია

2/6 years *

ნორმები

EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 138-224 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 480 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 46 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 51 mm