


# A444-DN50/40

Spülbeckensiphon mit einem Edelstahlgitter DN70 und einem Flexiwasserüberlauf

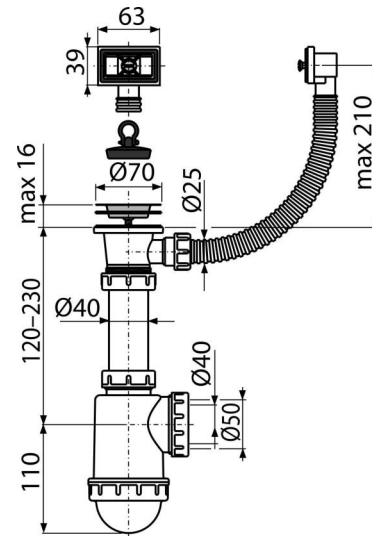

## Anwendung

Für Spülbecken mit Überlauf

## Eigenschaften

- Material: Polypropylen
- Ablauf für den Anschluss an Abflussrohr Ø 50 mm oder 40 mm vorbereitet

## Verpackungsinhalt

- Ablauf-Edelstahlgitter
- Siphon-Körper mit Überlauf
- Stöpsel aus PVC

## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code         | EAN           | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge)     | Verpackung<br>(menge   palette) |
|--------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| A444-DN50/40 | 8594045937756 | 50 mm<br>0,39   5,82   183,0 kg      | 330×90×200   590×240×390 mm | 15   420 Stk.                   |

## Die Garantien

2/3 jahre \*

## Normen

EN 274

## Technische Parameter

- Durchfluss 44 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 53 mm