


A444P-DN50/40

Сифон для мийки з нержавіючою решіткою DN70,
з гофрованим переливом та штуцером

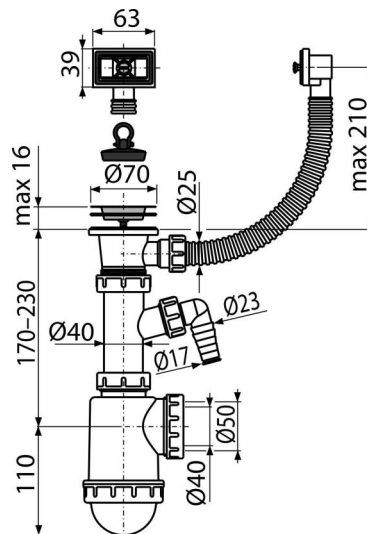

Галузь застосування

Для мийок з переливом

Характеристика

- Матеріал: поліпропілен
- З штуцером для підключення пральної або посудомийної машини
- Можливість підключення каналізаційної труби Ø50 або Ø40 мм

Зміст комплекту

- Зливна решітка з нержавіючої сталі
- Корпус сифона з штуцером і переливом
- Пробка з ПВХ

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A444P-DN50/40	8594045937763 50 MM	0,43 6,38 198,5 кг	330x90x190 590x240x390 MM	15 420 шт

Гарантії

2/3 років *

Властивості

EN 274

Технічні характеристики

- Діаметр шлангового штуцера 17-23 mm
- Стік води 44 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 53 mm