


AKS1

Culot avec siphon pour collecter le condensat DN32

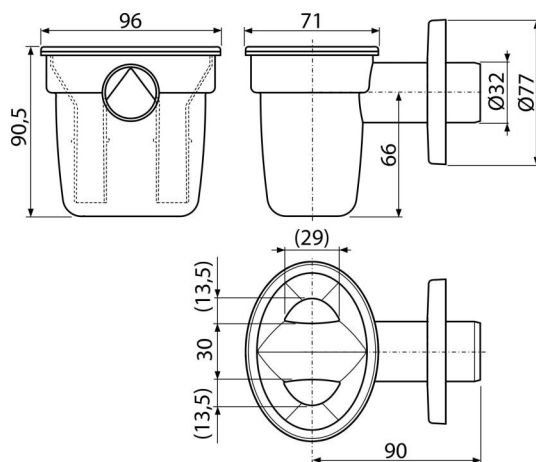

Utilisation

Pour collecter les gouttes de condensats

Propriétés

- Matériau : polypropylène
- Raccordement au tuyau d'évacuation Ø32 mm
- Piège à odeurs d'eau

Inclus dans l'emballage

- Rosette en plastique
- Corps du siphon

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AKS1	8594045939118	0,13 6,27 195,6 kg	125×92×100 590×240×390 mm	50 1400 pcs

Garanties

2/3 ans *

Normes

EN 274

Paramètres techniques

- Débit 16,8 l/min
- Attestation thermique 95 °C
- Siphon anti-odeur 50 mm