

# APZ1-550

## Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt

### Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované nerezové rošty
- Pre použitie vo vnútri budov

### Vlastnosti

- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ AISI 2, DIN 304, ČSN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické prečistenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 85 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

### Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrt Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sifónom

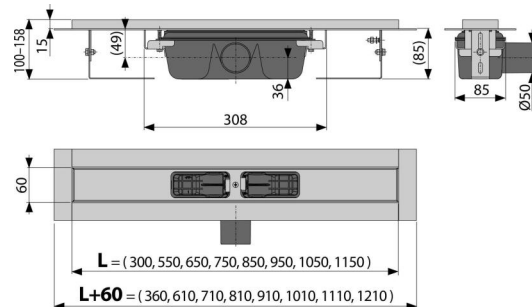

### Objednací kód, Logistické informácie

| Objednací kód, Logistické informácie |               |        | Hmotnosť                 | Rozmer           | Množstvo           |
|--------------------------------------|---------------|--------|--------------------------|------------------|--------------------|
| Kód                                  | EAN           |        | (kus   balenie   paleta) | (kus   balenie)  | (balenie   paleta) |
| APZ1-550                             | 8594045939200 | 550 mm | 2,84   34,09   122,3 kg  | 620×135×170   mm | 12   36 ks         |

Záruky  
2/25 rokov \*

Normy  
EN 1253

### Technické parametre

- Celková stavebná výška 100-158 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 50 mm