# APZ1-550

## Sprchový liniový žľab nerezový, s okrajom, pre perforovaný rošt, dĺžka 550 mm

### Použitie

Pre použitie vo vnútri budov
Pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy
Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
Pre perforované nerezové rošty
Pre bezbariérový prístup

### Vlastnosti

- Podlahový žľab z nerezovej ocele (dokonale hladký a odolný povrch vďaka špeciálnej povrchovej úprave)
- Stavebná výška od 85 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Sifón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Materiál žľabu: nerezová oceľ AISI 2, DIN 304, ČSN 1.4301
- Materiál sifónu: polypropylén

### Rozsah dodávky

- Žľab zmontovaný so sifónom
- Fixačný set: vrut Ø6×50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Inštalačný kryt koryta – polystyrén

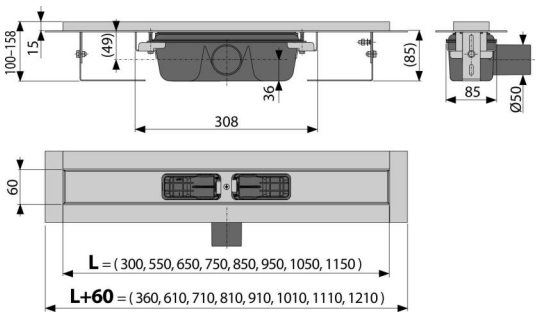


### Objednací kód, Logistické informácie

| Kód | EAN | | Hmotnosť (kus \| balenie \| paleta) | Rozmer (kus \| balenie) | Množstvo (balenie \| paleta) |
|---|---|---|---|---|---|
| APZ1-550 | 8594045939200 | 550 mm | 2,84 \| 34,09 \| 122,3 kg | 620×135×170 \| mm | 12 \| 36 ks |

### Normy

EN 1253

### Technické parametre

- Zápachová uzávera 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Celková stavebná výška 100-158 mm
- Trieda zaťaženia K3 300 kg



© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk