

APZ1-1150

Dušanas kanāls no nerūsējošā tērauda

Pielietojuma zona


Bezbarjeru piekļuve
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas
Perforētām nerūsējošā tērauda restēm
Lietošanai telpās

Rekvizīti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktni
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tirāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasīvēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 85 mm
- Regulējams augstumā
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonam
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dībelis Ø10 - 2 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

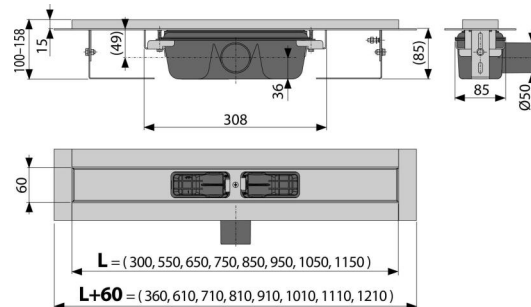

Код заказа, Лоģистикаs информācija

Kods						EAN			Svars (gab kaste paletē)			Izmēri (gab kaste)			Daudzums (kaste paletē)		
APZ1-1150			8594045939897			1150 MM			4,29 51,54 174,6 кг			1220x135x170 MM			12 36 шт		

Гарантии 2/25 лет * Normas EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 100-158 mm
- Minimālais betona biezums 85 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 982 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 50 mm