

APZ1-1150

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

Aplicație


- Acces pentru scaune cu rotile
- Pentru evacuarea apei din incinta de duș
- Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
- Pentru grătare perforate din oțel inoxidabil
- Pentru folosire în interior

Caracteristici

- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Material canal de scurgere : oțel inoxidabil de 2mm AISI 304, DIN 1.4301, EN1253-1
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Posibilitate de achiziționare a unui sifon anti miros combinat
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Înălțimea de instalare de la 85 mm
- Înălțime reglabilă
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon

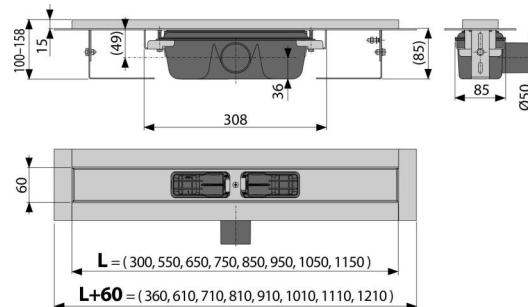

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cantitate			Greutate		Dimensiuni		Cantitate	
Cantitate			Greutate		Dimensiuni		Cantitate	
Cod	EAN		(buc ambalare palet)		(buc ambalare)		(ambalare palet)	
APZ1-1150	8594045939897	1150 mm	4,29	51,54 174,6 kg	1220x135x170 mm		12 36 buc	

Garanție

2/25 ani *

Norme

EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 100-158 mm
- Grosimea minimă a betonului 85 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 982 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Debit 60-68,8 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 50 mm